


三菱コンクリート
ポンプ車

DC-L1000BD
DG-SL1000BD
DG-A1000BD

新開発

ダイヤクリートバルブ搭載

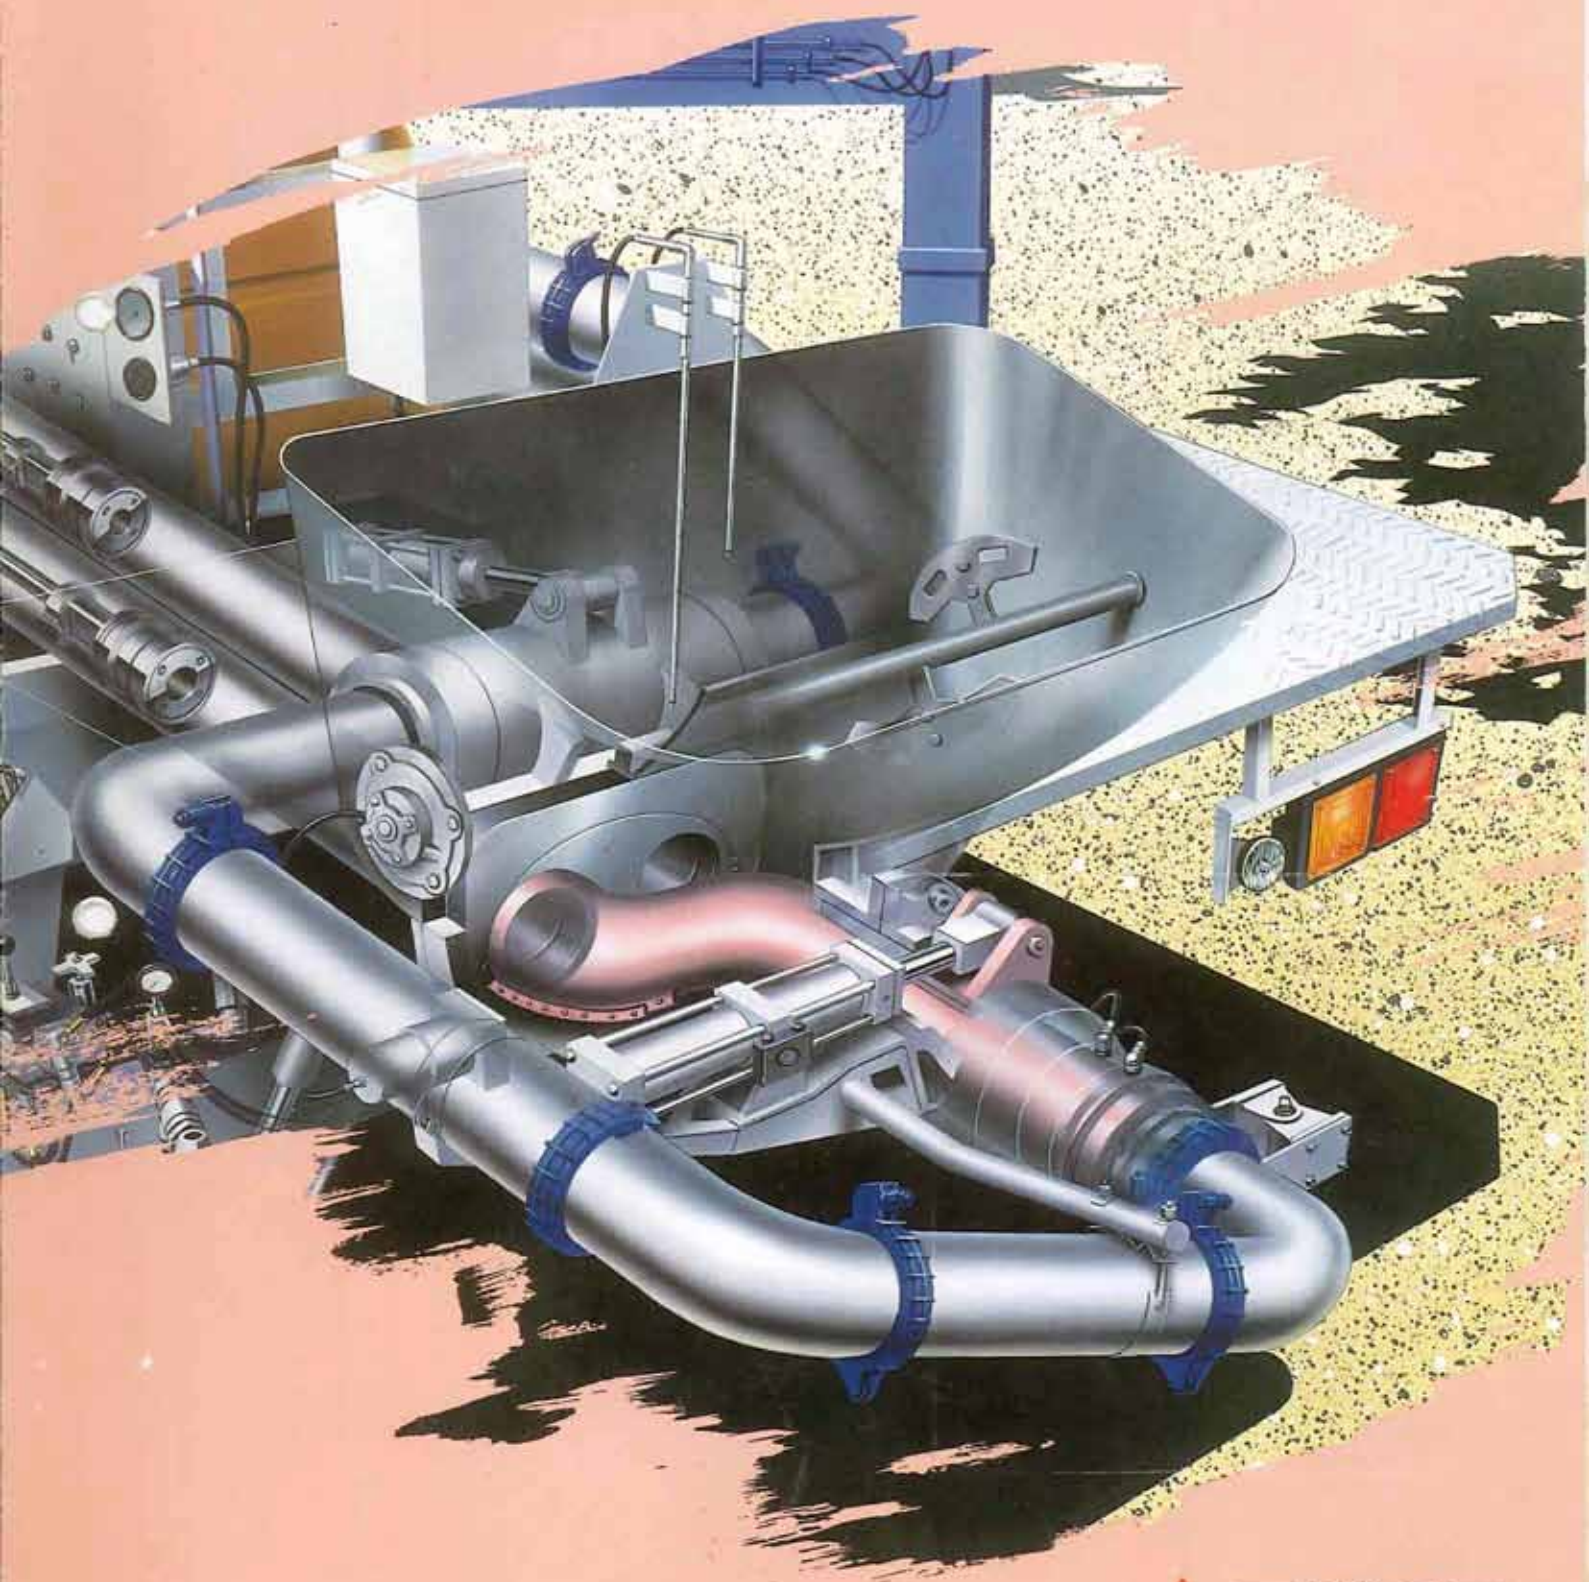

三菱重工

三菱コンクリートポンプ車


DC-L1000BD

●主な仕様

要 目		DC-L1000BD
性能	最大吐出量	100m ³ /h
	ピストン前面圧力	45.4kg/cm ²
ポンプ本体仕様	シリンダ内径×最大ストローク	205mm×2,050mm
	ホッパ容量	0.45m ³
	水タンク容量	500ℓ
	形 式	可変容量アキシャルプランジャポンプ
シャシ	形 式	三菱FV416P 10トン車
	エンジン形式	8DC10
	走行時エンジン最大出力×最高回転数	335PS×2,200rpm
ブーム仕様	ブーム	Z型全油圧3段屈伸スライドブーム付
	最大長さ	27.1m(125A)
	最大地上高	30.6m(125A)
	施回角度	360°全施回
	アウトリガ	油圧横開き式
車両諸元	使用輸送管	100A 125A
	全 長	11,150mm
	全 幅	2,480mm
	全 高	3,560mm
車両総重量	19,895kg	

●ブーム作業範囲図 単位：mm

DC-L1000BD

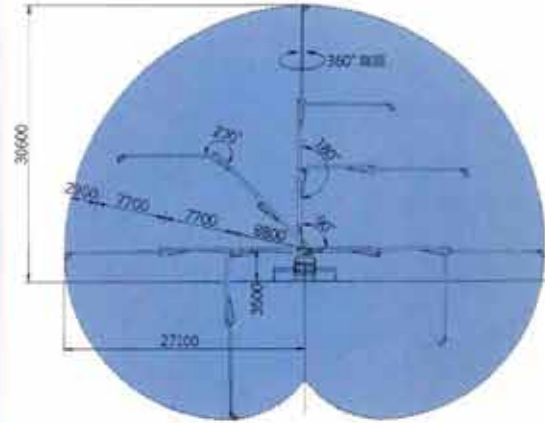

DC-L1000BD

